


ARTI WH Comby Dry

Серія круглих комбінованих бойлерів з мокрим теном з системою теплообміну Tank in Tank, завдяки чому у них тепловіддача на 40% більше, ніж у бойлерів зі звичайним змішувиком

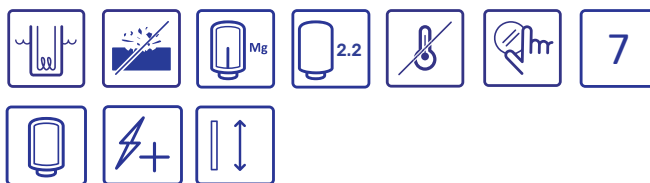


- 2 СУХИХ ТЕНА THERMOWATT З ЗАПАТЕНТОВАНОЮ АНТИКОРОЗІЙНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ
- АНТИКОРОЗІЙНЕ ПОКРИТТЯ БАКУ ТА КОРПУСУ
- ПОДОВЖЕНИЙ МАГНІЄВИЙ АНОД 250 ММ
- БАК З АВСТРІЙСЬКОЇ СТАЛІ ТОВЩИНОЮ 2,2 ММ
- ПОДВІЙНА СИСТЕМА ЗАХИСТУ ВІД ПЕРЕГРІВУ
- ЗОВНІШНІЙ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР
- ГАРАНТІЯ 7 РОКІВ
- КОМБІНАЦІЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО НАГРІВУ І НАГРІВУ ВІД ІНШИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ
- МОЖЛИВІСТЬ ОДНОЧАСНОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ ДВОХ ТЕПЛОНОСІВ


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделі WH Comby Dry	60L/1	80L/1	100L/1	120L/1	150L/1
Об'єм, л	60	80	100	120	150
Живлення, V	230	230	230	230	230
Потужність, W	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000	1000/1000
Кількість тенів	2	2	2	2	2
Тип тону	Сухий	Сухий	Сухий	Сухий	Сухий
Споживання електроенергії, кВтг/24 г	1,35	1,86	2,33	2,78	2,86
Номинальний струм, А	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
Робочий тиск, Мра	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Максимальний тиск, Мра	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Вага, кг	25	31	37	43	50
Вага наповненого водою, кг	83	111	137	163	200
Клас енергоспоживання	C	C	C	C	C
Теплообмінник, м²	0,25	0,5	0,6	0,9	1,1
Об'єм теплообмінника, Л	2,4	4,4	6,4	8,2	10,5
Час нагрівання до 65 оС, хв	96	153	192	251	313
Захист від перегріву	+	+	+	+	+
Клас захисту	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24

КОМБІНОВАНІ БОЙЛЕРИ З СУХИМ ТЕНОМ

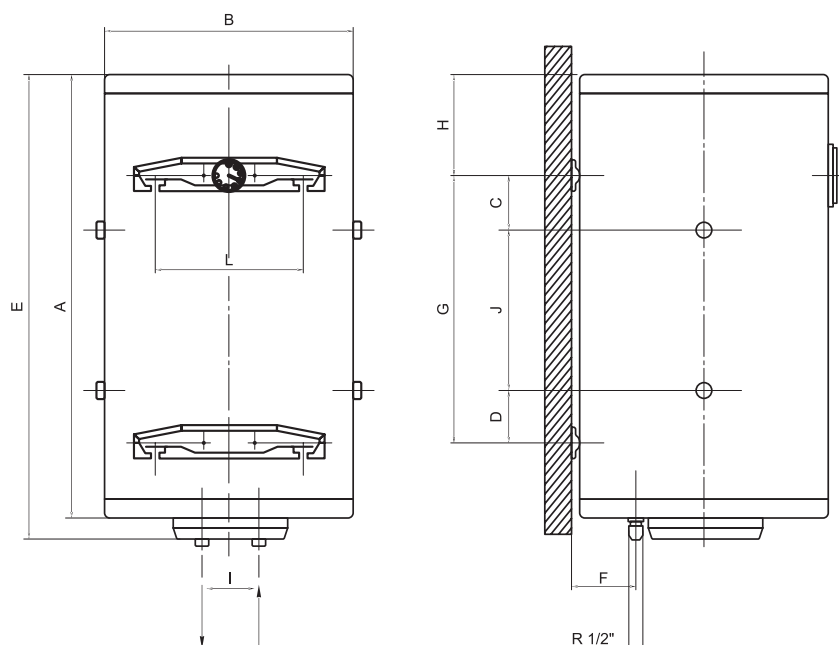

Моделі	Розміри, мм										
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L
WH Comby Dry 60L/2	565	Φ440	90	81	615	110	246	172	100	73	260
WH Comby Dry 80L/2	740	Φ440	108	106	790	110	417	172	100	205	260
WH Comby Dry 100L/2	895	Φ440	108	108	945	110	576	172	100	360	260
WH Comby Dry 120L/2	1060	Φ440	108	109	1110	110	741	172	100	525	260
WH Comby Dry 150L/2	1240	Φ440	108	133	1290	110	920	172	100	705	260



Система **Tank in tank** або «Бак в баку» - унікальна запатентована система теплообміну, що складається з двох ємностей різних розмірів. У внутрішньому баку розташовується вода для нагрівання, а у зовньому - вода з котла, яка виступає в ролі теплоносія. Завдяки цьому забезпечується збільшення тепловіддачі на 40%, в порівнянні з бойлерами зі стандартним змішувиком.

КОМБІНОВАНІ БОЙЛЕРИ З СУХИМ ТЕНОМ