

ВЧОРА

●
EWT
CLIMA

ЗАРАЗ

НІМЕЦЬКА ЯКІСТЬ
ЗА ДОСТУПНОЮ
ЦІНОЮ

www.ewtclima.com.ua

НАЗАВЖДИ

●
ЄВРОПЕЙСЬКЕ
ВИРОБНИЦТВО

Імпортёр в Україні ТОВ «КЛІМАТТЕХ»
м.Київ, вул. Святослава Хороброго, 18б
тел: (044)249-98-06, (044) 249-98-09

ЕЛЕКТРИЧНЕ ОПАЛЕННЯ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ З КОМФОРТОМ

ВОДОНАГРІВАЧІ



БОЙЛЕР, ЯКИЙ ЗАОЩАДЖУЄ



ELEKTRISCH HEIZEN UND KÜHLEN MIT KOMFORT*

*ЕЛЕКТРИЧНЕ ОПАЛЕННЯ ТА
ОХОЛОДЖЕННЯ З КОМФОРТОМ

ВОДОНАГРІВАЧІ

1995

Заснування
компанії

2001

Запуск основних категорій
продуктів компанії: Побутові
кондиціонери, Електричні
обігрівачі, Масляні радіатори

2006

Розвиток повноцінної дилерської
мережі по всій Україні

2012

Бренд EWT входить до ТОП 3
компаній з електричних
обігрівачів, до ТОП 5 за
Побутовими кондиціонерами

2015

Дилерська мережа налічує понад
900 клієнтів та покриває всю
Україну

2020

Запуск нових категорій продуктів:
Електричні водонагрівачі,
Теплові насоси повітря/вода

ІСТОРІЯ БРЕНДУ:

Німецький контроль якості – одна із сильних сторін
компанії EWT CLIMA.



На Українському ринку торго-
ва марка EWT CLIMA з 2001 р.

За цей час наші товари зареко-
мендували себе надійними і
невибагливими у використанні.

Наша компанія пропонує якісні
водонагрівачі, кондиціонери,
конвектори та багато іншого
кліматичного обладнання.

Вся продукція бренду EWT
CLIMA виробляється на сучас-
ному підприємстві, більшість
виробничих операцій повністю
автоматизовано. Функціональ-
ність техніки EWT CLIMA
динамічно розвивається, впро-
ваджуються високі технології

та передові досягнення. Дотри-
мання технічних норм і застосу-
вання новітніх технологій EWT
CLIMA забезпечує виробництво
високої якості.

Споживачі оцінюють високу
якість обладнання, стійкість до
перепадів напруги, надійність,
обслуговування та доступну
вартість техніки.

Але компанія EWT CLIMA не
зупиняється на досягнутому,
завдяки моніторингу відгуків і
зворотного зв'язку зі спожива-
чами, техніка постійно вдоско-
налюється.

ЗМІСТ:

ІСТОРІЯ БРЕНДУ |

1-2 СТР

ЗМІСТ ТА ПОЗНАЧЕННЯ |

3-4 СТР

ТЕХНІЧНІ ЯКОСТІ |

5-6 СТР

ПЕРЕВАГИ EWT CLIMA |

7-8 СТР

FLACH | 9 СТР

Плаский водонагрівач
з мокрим ТЕНОм та
механічним керуванням

FLACH E | 10 СТР

Плаский водонагрівач
з мокрим ТЕНОм та
електронним керуванням

FLACH DRY | 11 СТР

Плаский водонагрівач
із двома сухими ТЕНами
та механічним керуванням

TEENY | 12 СТР

Компактний
водонагрівач
з мокрим ТЕНОм

KUBUS | 13 СТР

Водонагрівач
кубічної форми
з одним мокрим ТЕНОм

KUBUS DRY | 14 СТР

Водонагрівач
кубічної форми
із двома сухими ТЕНами

RUNDE | 15 СТР

Циліндричний водонагрівач
з мокрим ТЕНОм

RUNDE DRY | 16 СТР

Циліндричний водонагрівач
із двома сухими ТЕНами

RUNDE H | 17 СТР

Горизонтальний циліндричний
водонагрівач з мокрим ТЕНОм

RUNDE DRY H | 18 СТР

Горизонтальний циліндричний
водонагрівач із 2 сухими ТЕНами

RUNDE SLIM H | 19 СТР

Горизонтальний циліндричний
водонагрівач з мокрим ТЕНОм
та зменшеним діаметром

RUNDE DRY SLIM H | 20 СТР

Горизонтальний циліндричний
водонагрівач з 2 сухими ТЕНами
та зменшеним діаметром

RUNDE SLIM | 21 СТР

Циліндричний водонагрівач
з мокрим ТЕНОм та
зменшеним діаметром

RUNDE DRY SLIM | 22 СТР

Циліндричний водонагрівач
із двома сухими ТЕНами
та зменшеним діаметром

RUNDE LICHT | 23 СТР

Циліндричний водонагрівач
з мокрим ТЕНОм та прихованим
регулятором потужності

KUBUS KOMBI | 24 СТР

Кубічний водонагрівач
комбінованого нагріву із
1 мокрим ТЕНОм

RUNDE KOMBI | 25 СТР

Циліндричний водонагрівач
комбінованого нагріву із
1 мокрим ТЕНОм

RUNDE KOMBI DRY | 26 СТР

Циліндричний водонагрівач
комбінованого нагріву із
2 сухими ТЕНами

ПОЗНАЧЕННЯ:



ЄВРОПЕЙСЬКЕ
ВИРОБНИЦТВО



НІМЕЦЬКИЙ
КОНТРОЛЬ
ЯКОСТІ



ТЕН З
АНТИКОРОЗІЙНОЮ
ТЕХНОЛОГІЄЮ



ПОТОВЩЕНИЙ
ВНУТРІШНІЙ
БАК З АВСТРІЙСЬКОЇ
СТАЛІ 2 ММ



ЧЕСНИЙ ОБСЯГ
ВНУТРІШНЬОГО БАКА



АНТИКОРОЗІЙНЕ
ПОКРИТТЯ БАКА І
КОРПУСУ



ЗБІЛЬШЕНИЙ
МАГНІЄВИЙ
АНОД: 250-350 ММ



ПОДВІЙНИЙ ЗАХИСТ
ВІД ПЕРЕГРІВУ



2 СУХИХ ТЕНА З
АНТИКОРОЗІЙНОЮ
ТЕХНОЛОГІЄЮ



ТИТАНОВА
ЕМАЛЬ



ЗОВНІШНІЙ
ТЕРМОРЕГУЛЯТОР



ВЕРТИКАЛЬНИЙ
І ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ
МОНТАЖ HoVer Technology



УНІВЕРСАЛЬНИЙ І
КОМПАКТНИЙ РОЗМІР
ТА ТОВЩИНА КОРПУСУ
306 ММ



ЗБІЛЬШЕНИЙ
МАГНІЄВИЙ
АНОД x2 шт: 180 ММ



МОЖЛИВІСТЬ
ОДНОЧАСНОГО
ПІДКЛЮЧЕННЯ 2
ТЕПЛОНОСІВ



КОМБІНАЦІЯ
ЕЛЕКТРИЧНОГО
НАГРІВУ І НАГРІВУ
ВІД ІНШИХ ДЖЕРЕЛ
ЕНЕРГІЇ



МАХ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
ЗА РАХУНОК ЗБІЛЬШЕНОЇ
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ І ДВОХ
СТУПЕНІВ ПОТУЖНОСТІ



УДОСКОНАЛЕНА
ТЕХНОЛОГІЯ З'ЄДНАННЯ
2-Х ВНУТР. БАКІВ
- ДОДАТКОВИЙ ЗАХИСТ
ВІД ПРОТІКАННЯ

EWT CLIMA –це

ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

- 1** Широкий модельний ряд водонагрівачів (від 5 л до 150 л) в змозі задовольнити будь-які потреби клієнта
- 2** При виробництві баків використовується високоякісна австрійська сталь товщиною 2,2-2,5 мм
- 3** Італійський ТЕН Thermowatt з запатентованою антикорозійною технологією колби та подовжений магнієвий анод забезпечують надійність та довговічність служби водонагрівачів EWT CLIMA.
- 4** В якості теплоізоляції використовується пінополіуретан товщиною від 22 до 60 мм, що дозволяє значно збільшити час зберігання температури нагрітої води
- 5** Для економії електроенергії у водонагрівачах з двома ТЕН-ми передбачена можливість керувати кожним ТЕН-ом окремо, що дозволяє значно знизити електроспоживання.

40

40 – РІЧНИЙ ДОСВІД

Більш ніж 40-річний досвід заводу-виробника, постійне вдосконалення виробництва та підвищення вимог щодо контролю якості допомагають отримати в результаті виключно якісний продукт

ISO

ISO 9001:2008 та IECCE

Виробництво відповідає міжнародним стандартам якості ISO 9001:2008 та IECCE. Водонагрівачі EWT Clima мають всі необхідні сертифікати та декларації відповідності технічним регламентам України

12

ПЕРЕВІРКА ПІД ТИСКОМ 12 БАР

Відповідно до високих стандартів якості торгової марки EWT Clima, кожен водонагрівач перед тим як залишити завод проходить ретельну перевірку якості (перевірка на наявність протікань проходить під тиском 12 бар)

8-10

8-10 РОКІВ ГАРАНТІЯ

Підтвердження високої якості продукту – розширена гарантія на внутрішній бак від 8 до 10 років

EWT CLIMA –ЦЕ
БЕЗДОГАННИЙ СЕРВІС

Дзвінки з усіх стаціонарних та мобільних телефонів на території України безкоштовні

+38 (044) 249-98-06

+38 (044) 249-98-09

Переваги при купівлі бойлера EWT CLIMA

ЗРОБЛЕНО ДЛЯ ЛЮДЕЙ



ЯКІСТЬ

Бак з австрійської сталі товщиною від 2,2 до 2,5 мм зберігають температуру води довше



ЕКОНОМІЯ

Споживання електроенергії менше на 30%
Повністю адаптовано до складу води в Україні
Подовжений магнієвий анод 250 мм



ФУНКЦІЯ ШВИДКОГО НАГРІВУ

Швидкість нагрівання - незамінна опція для нетерплячих. Вона дозволяє зменшити час нагрівання на 30-40%.



ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ

Унікальний асортимент бойлерів від 5 до 150 л
Виготовлено виключно з високоякісних європейських комплектуючих в відповідності до міжнародних стандартів
ISO 9001:2008

100%

НАДІЙНІСТЬ

Перевірка якості під тиском 12 бар



ДОВГОВІЧНІСТЬ

Своєчасний та високоякісний сервіс



01 FLACH

Плаский водонагрівач
з 2 мокрими ТЕНами та
механічним керуванням



> Офіційна
гарантія
24 місяці на
електричні
елементи та
120 місяців на
внутрішній бак


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	Flach AWH/M 50	Flach AWH/M 80	Flach AWH/M 100
Бренд	EWT Clima	EWT Clima	EWT Clima
Об'єм, л/ макс тиск, бар	50 6	80 6	100 6
Матеріал вн. бака	емальований бак	емальований бак	емальований бак
Вид ТЕНа	мокрый	мокрый	мокрый
Форма баку	плаский	плаский	плаский
Установка	універсальна	універсальна	універсальна
Потужність, кВт	2,5 (1,0/1,5)	2,5 (1,0/1,5)	2,5 (1,0/1,5)
Напруга живлення, В	230	230	230
Вага нето, кг	27	34	40
Розміри в*ш*г, мм	665*560*306	965*560*306	1165*560*306
Час нагріву від 15 до 65 град	58 хв	1 год 45 хв	2 год 6 хв

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛІ:

УДОСКОНАЛЕНА ТЕХНОЛОГІЯ З'ЄДНАННЯ 2-Х ВНУТР. БАКІВ - ДОДАТКОВИЙ ЗАХИСТ ВІД ПРОТІКАННЯ	2 МОКРИХ ТЕНА З АНТИКОРОЗІЙНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ	МАХ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЗА РАХУНОК ЗБІЛЬШЕНОЇ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ ДВОХ СТУПЕНІВ ПОТУЖНОСТІ
ПОТОВЩЕНИЙ ВНУТРІШНІЙ БАК З АВСТРИЙСЬКОЇ СТАЛІ 2,2 ММ	УНІВЕРСАЛЬНИЙ І КОМПАКТНИЙ РОЗМІР ТА ТОВЩИНА КОРПУСУ 306 ММ	ВЕРТИКАЛЬНИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ МОНТАЖ
ЧЕСНИЙ ОБСЯГ ВНУТРІШНЬОГО БАКА	ЗБІЛЬШЕНИЙ МАГНІЙНИЙ АНОД x2 шт: 180 ММ	ПОДВІЙНИЙ ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕГРІВУ
АНТИКОРОЗІЙНЕ ПОКРИТТЯ БАКА І КОРПУСУ	ТИТАНОВА ЕМАЛЬ	

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

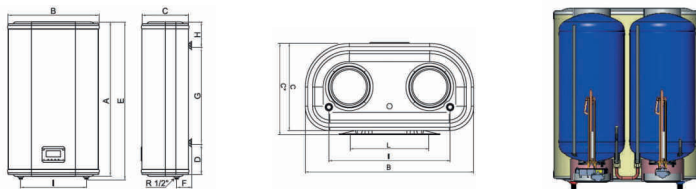

МОДЕЛІ	A	B	C	C*	D	E	F	G	H	I	L
FLACH 50L	645	560	290	306	185	665	95	300	160	404	360
FLACH 80L	945	560	290	306	185	965	95	600	160	404	360
FLACH 100L	1145	560	290	306	185	1165	95	800	160	404	360



*Більше фото
бойлеру за
QR-code

02 FLACH E

Плаский водонагрівач з
2 мокрими ТЕНами та
електронним керуванням



> Офіційна
гарантія
24 місяці на
електричні
елементи та
120 місяців на
внутрішній бак


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	Flach E AWH/E 50	Flach E AWH/E 80	Flach E AWH/E 100
Бренд	EWT Clima	EWT Clima	EWT Clima
Об'єм, л/ макс тиск, бар	50 6	80 6	100 6
Матеріал вн. бака	емальований бак	емальований бак	емальований бак
Вид ТЕНа	мокрый	мокрый	мокрый
Форма баку	плаский	плаский	плаский
Установка	універсальна	універсальна	універсальна
Потужність, кВт	2,5 (1,0/1,5)	2,5 (1,0/1,5)	2,5 (1,0/1,5)
Напруга живлення, В	230	230	230
Вага нето, кг	27	34	40
Розміри в*ш*г, мм	665*560*306	965*560*306	1165*560*306
Час нагріву від 15 до 65 град	58 хв	1 год 45 хв	2 год 6 хв

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛІ:

УДОСКОНАЛЕНА ТЕХНОЛОГІЯ З'ЄДНАННЯ 2-Х ВНУТР. БАКІВ - ДОДАТКОВИЙ ЗАХИСТ ВІД ПРОТІКАННЯ	2 МОКРИХ ТЕНА З АНТИКОРОЗІЙНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ	МАХ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ ЗА РАХУНОК ЗБІЛЬШЕНОЇ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ ДВОХ СТУПЕНІВ ПОТУЖНОСТІ
ПОТОВЩЕНИЙ ВНУТРІШНІЙ БАК З АВСТРИЙСЬКОЇ СТАЛІ 2,2 ММ	УНІВЕРСАЛЬНИЙ І КОМПАКТНИЙ РОЗМІР ТА ТОВЩИНА КОРПУСУ 306 ММ	ВЕРТИКАЛЬНИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ МОНТАЖ
ЧЕСНИЙ ОБСЯГ ВНУТРІШНЬОГО БАКА	ЗБІЛЬШЕНИЙ МАГНІЙНИЙ АНОД x2 шт: 180 ММ	ПОДВІЙНИЙ ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕГРІВУ
АНТИКОРОЗІЙНЕ ПОКРИТТЯ БАКА І КОРПУСУ	ТИТАНОВА ЕМАЛЬ	

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

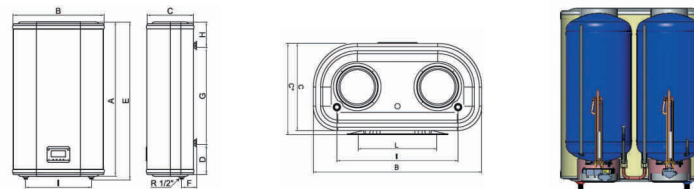

МОДЕЛІ	A	B	C	C*	D	E	F	G	H	I	L
FLACH 50L	645	560	290	306	185	665	95	300	160	404	360
FLACH 80L	945	560	290	306	185	965	95	600	160	404	360
FLACH 100L	1145	560	290	306	185	1165	95	800	160	404	360



*Більше фото
бойлеру за
QR-code

03 FLACH DRY

Плаский водонагрівач із
2 сухими ТЕНами
та механічним керуванням



> Офіційна
гарантія
24 місяці на
електричні
елементи та
120 місяців на
внутрішній бак

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	Flach Dry AWH/M 50	Flach Dry AWH/M 80	Flach Dry AWH/M 100
Бренд	EWT Clima	EWT Clima	EWT Clima
Об'єм, л/ макс тиск, бар	50 6	80 6	100 6
Матеріал вн. бака	емальований	емальований	емальований
Вид ТЕНа	сухий	сухий	сухий
Форма баку	плаский	плаский	плаский
Установка	універсальна	універсальна	універсальна
Потужність, кВт	2 (1,0/1,0)	2 (1,0/1,0)	2 (1,0/1,0)
Напруга живлення, В	230	230	230
Вага нето, кг	27	34	40
Розміри в*ш*г, мм	665*560*306	965*560*306	1165*560*306
Час нагріву від 15 до 65 град	58 хв	1 год 45 хв	2 год 6 хв

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛІ:



УДОСКОНАЛЕНА
ТЕХНОЛОГІЯ З'ЄДНАННЯ
2-Х ВНУТРІШНІХ БАКІВ
- ДОДАТКОВИЙ ЗАХИСТ
ВІД ПРОТІКАННЯ



2 СУХИХ ТЕНА З
АНТИКОРОЗИЙНОЮ
ТЕХНОЛОГІЄЮ



МАХ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
ЗА РАХУНОК ЗБІЛЬШЕНОЇ
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ І ДВОХ
СТУПЕНІВ ПОТУЖНОСТІ



ПОТОВЩЕНИЙ
ВНУТРІШНІЙ БАК З
АВСТРИЙСЬКОЇ СТАЛІ
2,2 ММ



УНІВЕРСАЛЬНИЙ І
КОМПАКТНИЙ РОЗМІР
ТА ПОВЕРХНЯ КОРПУСУ
306 ММ



ВЕРТИКАЛЬНИЙ
І ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ
МОНТАЖ



ЧЕСНИЙ ОБСЯГ
ВНУТРІШНЬОГО
БАКА



ЗБІЛЬШЕНИЙ
КАТОДІЧНИЙ
АНОД x2 шт. 180 ММ



ПОДВІЙНИЙ
ЗАХИСТ
ВІД ПЕРЕГРІВУ




АНТИКОРОЗИЙНЕ
ПОКРИТТЯ БАКА І
КОРПУСУ



ТИТАНОВА
ЕМАЛЬ

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

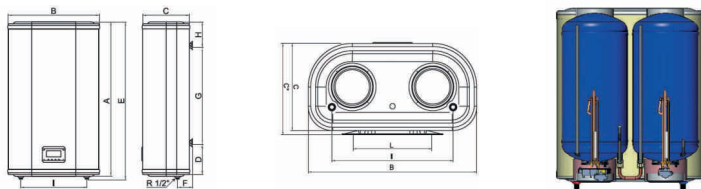

МОДЕЛІ	A	B	C	C*	D	E	F	G	H	I	L
FLACH 50l	645	560	290	306	185	665	95	300	160	404	360
FLACH 80l	945	560	290	306	185	965	95	600	160	404	360
FLACH 100l	1145	560	290	306	185	1165	95	800	160	404	360



НІМЕЦЬКИЙ
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ



ЄВРОПЕЙСЬКЕ
ВИРОБНИЦТВО



*Більше фото
бойлеру за
QR-code



04 TEENY

Компактний водонагрівач
з 1 мокрим ТЕНом



> Офіційна
гарантія
24 місяці на
електричні
елементи та
96 місяців на
внутрішній бак

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	TEENY: AWH/M 5 (O) AWH/M 5 (U)	TEENY: AWH/M 10 (O) AWH/M 10 (U)
Бренд	EWT Clima	EWT Clima
Об'єм, л/ макс тиск, бар	5 6	10 6
Матеріал вн. бака	емальований	емальований
Вид ТЕНа	мокрый	мокрый
Форма баку	прямокутний	прямокутний
Установка	вертикальна	вертикальна
Потужність, кВт	1	1.5
Напруга живлення, В	230	230
Вага нето, кг	4.5	6.5
Розміри в*ш*г, мм	380*250*215	410*290*295
Час нагріву від 15 до 65 град	15 хв	25 хв

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛІ:



1 МОКРИЙ ТЕН
З АНТИКОРОЗИЙНОЮ
ТЕХНОЛОГІЄЮ



ТИТАНОВА
ЕМАЛЬ



ВНУТРІШНІЙ БАК З
АВСТРИЙСЬКОЇ СТАЛІ
2 ММ



ЧЕСНИЙ ОБСЯГ
ВНУТРІШНЬОГО
БАКА




АНТИКОРОЗИЙНЕ
ПОКРИТТЯ БАКА І
КОРПУСУ



ПОДВІЙНИЙ
ЗАХИСТ
ВІД ПЕРЕГРІВУ

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

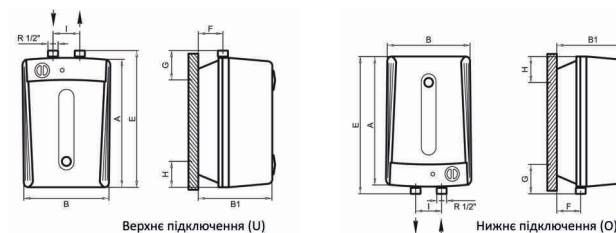

МОДЕЛІ	A	B	B1	E	F	G	H	I	L	ММ
TEENY 5l	380	250	215	385	45	70	90	80	140	ММ
TEENY 10l	410	290	295	435	45	105	85	80	180	ММ



НІМЕЦЬКИЙ
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ



ЄВРОПЕЙСЬКЕ
ВИРОБНИЦТВО



*Більше фото
бойлеру за
QR-code



KUBUS

Водонагрівач кубічної форми з 1 мокрим ТЕНом



> Офіційна гарантія 24 місяці на електричні елементи та 96 місяців на внутрішній бак


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	Kubus AWH/M 50	Kubus AWH/M 80	Kubus AWH/M 100
Бренд	EWT Clima	EWT Clima	EWT Clima
Об'єм, л/ макс тиск, бар	50/6	80/6	100/6
Матеріал вн. бака	емальований бак	емальований бак	емальований бак
Вид ТЕНа	мокрый	мокрый	мокрый
Форма баку	кубічний	кубічний	кубічний
Установка	вертикальна	вертикальна	вертикальна
Потужність, кВт	2	2	2
Напруга живлення, В	230	230	230
Вага нето, кг	20	25	31
Розміри в*ш*г, мм	572*440*454	812*440*454	968*440*454
Час нагріву від 15 до 65 град	1 год 6 хв	2 год	2 год 18 хв

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛІ:



ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

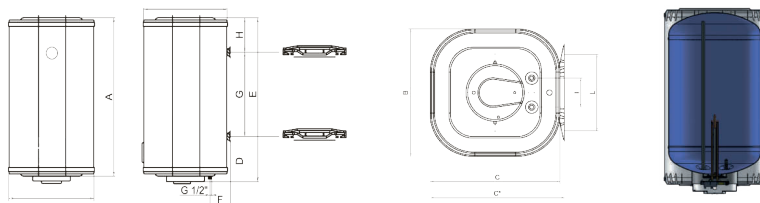

МОДЕЛІ	A	B	C	C*	D	E	F	G	H	I	L
KUBUS 50L	527	440	440	454	230	572	110	171	170	100	262
KUBUS 80L	777	440	440	454	230	812	110	416	170	100	262
KUBUS 100L	933	440	440	454	230	968	110	576	170	100	262



*Більше фото бойлеру за Qr-code

KUBUS DRY

Водонагрівач кубічної форми із 2 сухими ТЕНами



> Офіційна гарантія 24 місяці на електричні елементи та 96 місяців на внутрішній бак


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	Kubus Dry AWH/M 50	Kubus Dry AWH/M 80	Kubus Dry AWH/M 100
Бренд	EWT Clima	EWT Clima	EWT Clima
Об'єм, л/ макс тиск, бар	50/6	80/6	100/6
Матеріал вн. бака	емальований бак	емальований бак	емальований бак
Вид ТЕНа	сухий	сухий	сухий
Форма баку	кубічний	кубічний	кубічний
Установка	вертикальна	вертикальна	вертикальна
Потужність, кВт	1,0/1,0	1,0/1,0	1,0/1,0
Напруга живлення, В	230	230	230
Вага нето, кг	20	25	31
Розміри в*ш*г, мм	572*440*454	812*440*454	968*440*454
Час нагріву від 15 до 65 град	1 год 6 хв	2 год	2 год 18 хв

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛІ:



ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

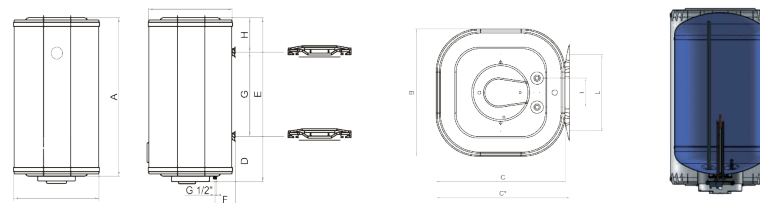

МОДЕЛІ	A	B	C	C*	D	E	F	G	H	I	L
KUBUS DRY 50L	527	440	440	454	230	572	110	171	170	100	262
KUBUS DRY 80L	777	440	440	454	230	812	110	416	170	100	262
KUBUS DRY 100L	933	440	440	454	230	968	110	576	170	100	262



*Більше фото бойлеру за Qr-code

RUNDE

Циліндричний водонагрівач
з 1 мокрим ТЕНом



> Офіційна
гарантія
24 місяці на
електричні
елементи та
96 місяців на
внутрішній бак

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	Runde AWH/M 30 V	Runde AWH/M 50 V	Runde AWH/M 80 V	Runde AWH/M 100 V	Runde AWH/M 120 V	Runde AWH/M 150 V
Бренд	EWT Clima	EWT Clima	EWT Clima	EWT Clima	EWT Clima	EWT Clima
Об'єм, л/ макс тиск, бар	30/6	50/6	80/6	100/6	120/6	150/6
Матеріал вн. бака	емальований бак	емальований бак	емальований бак	емальований бак	емальований бак	емальований бак
Вид ТЕНа	мокрый	мокрый	мокрый	мокрый	мокрый	мокрый
Форма баку	циліндричний	циліндричний	циліндричний	циліндричний	циліндричний	циліндричний
Установка	вертикальна	вертикальна	вертикальна	вертикальна	вертикальна	вертикальна
Потужність, кВт	1,5	1,5	2	2	2	2
Напруга живлення, В	230	230	230	230	230	230
Вага нето, кг	15	19	24	30	33	37
Розміри в*ш*г, мм	338*440*440	540*440*440	790*440*440	945*440*440	1110*440*440	1290*440*440
Час нагріву від 15 до 65 град	1 год 24 хв	1 год 44 хв	2 год 33 хв	3 год 29 хв	4 год 11 хв	5 год 13 хв



1 МОКРИЙ ТЕН
з АНТИКОРОЗІЙНОЮ
ТЕХНОЛОГІЄЮ



ЧЕСНИЙ ОБСЯГ
ВНУТРІШНЬОГО
БАКА



ТИТАНОВА
ЕМАЛЬ



ВНУТРІШНІЙ БАК
з АВСТРІЙСЬКОЇ СТАЛІ
2 ММ



АНТИКОРОЗІЙНЕ
ПОКРИТТЯ БАКА І
КОРПУСУ





ПОДВІЙНИЙ
ЗАХИСТ
ВІД ПЕРЕГРІВУ



ЗБІЛЬШЕНИЙ
МАГНІЄВИЙ АНОД
~ 250-350 ММ

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:



МОДЕЛІ	ОБ'ЄМ	A	B	E	F	G	H	I	L	ММ
RUNDE 30L	30L	338	ø440	388	110	/	172	100	260	ММ
RUNDE 50L	50L	490	ø440	540	110	/	172	100	260	ММ
RUNDE 80L	80L	740	ø440	790	110	/	172	100	260	ММ
RUNDE 100L	100L	895	ø440	945	110	576	172	100	260	ММ
RUNDE 120L	120L	1060	ø440	1110	110	741	172	100	260	ММ
RUNDE 150L	150L	1240	ø440	1290	110	920	172	100	260	ММ



НІМЕЦЬКИЙ
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ



ЄВРОПЕЙСЬКЕ
ВИРОБНИЦТВО



*Більше фото
бойлеру за
QR-code

RUNDE DRY

Циліндричний водонагрівач
із 2 сухими ТЕНами



> Офіційна
гарантія
24 місяці на
електричні
елементи та
96 місяців на
внутрішній бак

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	Runde Dry AWH/M 50 V	Runde Dry AWH/M 80 V	Runde Dry AWH/M 100 V	Runde Dry AWH/M 120 V	Runde Dry AWH/M 150 V
Бренд	EWT Clima	EWT Clima	EWT Clima	EWT Clima	EWT Clima
Об'єм, л/ макс тиск, бар	50/6	80/6	100/6	120/6	150/6
Матеріал вн. бака	емальований бак	емальований бак	емальований бак	емальований бак	емальований бак
Вид ТЕНа	сухий	сухий	сухий	сухий	сухий
Форма баку	циліндричний	циліндричний	циліндричний	циліндричний	циліндричний
Установка	вертикальна	вертикальна	вертикальна	вертикальна	вертикальна
Потужність, кВт	1,0/1,0	1,0/1,0	1,0/1,0	1,0/1,0	1,0/1,0
Напруга живлення, В	230	230	230	230	230
Вага нето, кг	20	25	31	34	38
Розміри в*ш*г, мм	540*440*440	790*440*440	945*440*440	1110*440*440	1290*440*440
Час нагріву від 15 до 65 град	1 год 44 хв	2 год 33 хв	3 год 29 хв	4 год 11 хв	5 год 13 хв



2 СУХИХ ТЕНА з
АНТИКОРОЗІЙНОЮ
ТЕХНОЛОГІЄЮ



МАКС ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
ЗА РАХУНОК ЗБІЛЬШЕНОЇ
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ І ДВОХ
СТУПЕНІВ ПОТУЖНОСТІ



ПОДВІЙНИЙ
ЗАХИСТ
ВІД ПЕРЕГРІВУ



ПОТОВЩЕНИЙ
ВНУТРІШНІЙ БАК з
АВСТРІЙСЬКОЇ СТАЛІ
2 ММ



ЗБІЛЬШЕНИЙ
МАГНІЄВИЙ АНОД
~ 250-350 ММ



ЧЕСНИЙ ОБСЯГ
ВНУТРІШНЬОГО
БАКА





АНТИКОРОЗІЙНЕ
ПОКРИТТЯ БАКА І
КОРПУСУ



ТИТАНОВА
ЕМАЛЬ

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:



МОДЕЛІ	ОБ'ЄМ	A	B	E	F	G	H	I	L	ММ
RUNDE DRY 50L	50L	490	ø440	540	110	/	172	100	260	ММ
RUNDE DRY 80L	80L	740	ø440	790	110	/	172	100	260	ММ
RUNDE DRY 100L	100L	895	ø440	945	110	576	172	100	260	ММ
RUNDE DRY 120L	120L	1060	ø440	1110	110	741	172	100	260	ММ
RUNDE DRY 150L	150L	1240	ø440	1290	110	920	172	100	260	ММ



НІМЕЦЬКИЙ
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ



ЄВРОПЕЙСЬКЕ
ВИРОБНИЦТВО



*Більше фото
бойлеру за
QR-code

RUNDE H

Горизонтальний циліндричний
водонагрівач з
1 мокрим ТЕНом




> Офіційна
гарантія
24 місяці на
електричні
елементи та
96 місяців на
внутрішній бак


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	Runde AWH/M 50 H	Runde AWH/M 80 H	Runde AWH/M 100 H
Бренд	EWT Clima	EWT Clima	EWT Clima
Об'єм, л/ макс тиск, бар	50 6	80 6	100 6
Матеріал вн. бака	емальований бак	емальований бак	емальований бак
Вид ТЕНа	мокрый	мокрый	мокрый
Форма баку	циліндричний	циліндричний	циліндричний
Установка	горизонтальна	горизонтальна	горизонтальна
Потужність, кВт	1.5	2	2
Напруга живлення, В	230	230	230
Вага нето, кг	19	24	30
Розміри в*ш*г, мм	440*540*440	440*790*440	440*945*440
Час нагріву від 15 до 65 град	1 год 44 хв	2 год 33 хв	3 год 29 хв

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛІ:

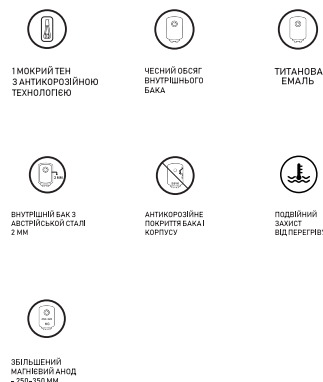

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

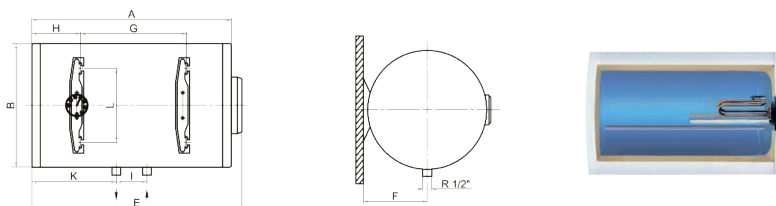

МОДЕЛІ	Об'єм	A	B	E	F	G	H	I	K	L	мм
RUNDE H 50L	50L	490	ø440	540	230	171	172	100	195	260	мм
RUNDE H 80L	80L	740	ø440	790	230	417	172	100	320	260	мм
RUNDE H 100L	100L	895	ø440	945	230	576	172	100	398	260	мм



*Більше фото
бойлеру за
QR-code

RUNDE DRY H

Горизонтальний циліндричний
водонагрівач із
2 сухими ТЕНами




> Офіційна
гарантія
24 місяці на
електричні
елементи та
96 місяців на
внутрішній бак


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	Runde Dry AWH/M 50 H	Runde Dry AWH/M 80 H	Runde Dry AWH/M 100 H
Бренд	EWT Clima	EWT Clima	EWT Clima
Об'єм, л/ макс тиск, бар	50 6	80 6	100 6
Матеріал вн. бака	емальований бак	емальований бак	емальований бак
Вид ТЕНа	сухий	сухий	сухий
Форма баку	циліндричний	циліндричний	циліндричний
Установка	горизонтальна	горизонтальна	горизонтальна
Потужність, кВт	1,0/1,0	1,0/1,0	1,0/1,0
Напруга живлення, В	230	230	230
Вага нето, кг	20	25	31
Розміри в*ш*г, мм	440*540*440	440*790*440	440*945*440
Час нагріву від 15 до 65 град	1 год 44 хв	2 год 33 хв	3 год 29 хв

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛІ:

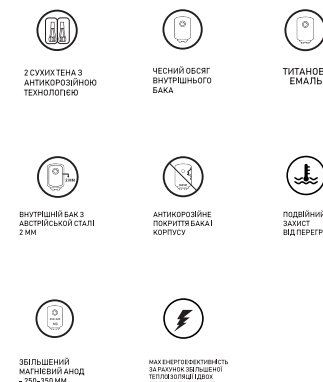

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

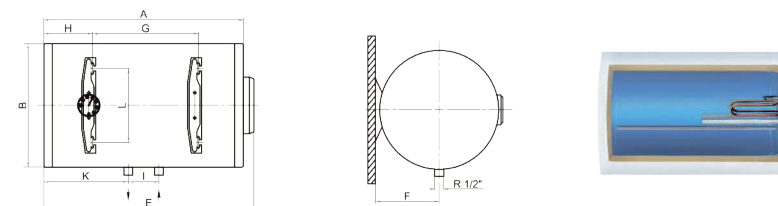

МОДЕЛІ	Об'єм	A	B	E	F	G	H	I	K	L	мм
RUNDE DRY H 50L	50L	490	ø440	540	230	171	172	100	195	260	мм
RUNDE DRY H 80L	80L	740	ø440	790	230	417	172	100	320	260	мм
RUNDE DRY H 100L	100L	895	ø440	945	230	576	172	100	398	260	мм



*Більше фото
бойлеру за
QR-code

11 RUNDE SLIM H

Горизонтальний циліндричний водонагрівач з 1 мокрим ТЕНом та зменшеним діаметром



> Офіційна гарантія 24 місяці на електричні елементи та 96 місяців на внутрішній бак

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

EW CLIMA	Runde Slim AWH/M 50 H	Runde Slim AWH/M 80 H
Бренд	EW CLIMA	EW CLIMA
Об'єм, л./ макс тиск, бар	50 6	80 6
Матеріал вн. бака	емальований бак	емальований бак
Вид ТЕНа	мокрый	мокрый
Форма баку	циліндричний	циліндричний
Установка	горизонтальна	горизонтальна
Потужність, кВт	2	2
Напруга живлення, В	230	230
Вага нето, кг	19	25
Розміри в*ш*г, мм	360*810*360	360*1180*360
Час нагріву від 15 до 65 град	1 год 30 хв	2 год 5 хв

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛІ:



1 мокрий ТЕН з антикорозійною технологією



Чесний обсяг внутрішнього бака



ТИТАНОВА ЕМАЛЬ



ВНУТРІШНІЙ БАК З АВСТРІЙСЬКОЇ СТАЛІ 2 ММ



АНТИКОРОЗИЙНЕ ПОКРИТТЯ БАКА І КОРПУСУ






ПОДВІЙНИЙ ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕГРІВУ



ЗБІЛЬШЕНИЙ МАГНІТНИЙ АНОД - 250-350 ММ

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:



МОДЕЛІ	Об'єм	A	B	E	F	G	H	I	L	ММ
RUNDE SLIM H 50L	50L	780	ø360	810	110	450	160	100	260	ММ
RUNDE SLIM H 80L	80L	1145	ø360	1180	110	825	160	100	260	ММ



НІМЕЦЬКИЙ КІЛЬОСТЬ ЯКОСТІ



ЄВРОПЕЙСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО



*Більше фото бойлеру за Qr-code



12 RUNDE DRY SLIM H

Горизонтальний циліндричний водонагрівач із 2 сухими ТЕНами та зменшеним діаметром



> Офіційна гарантія 24 місяці на електричні елементи та 96 місяців на внутрішній бак

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

EW CLIMA	Runde Dry SLIM AWH/M 50 H	Runde Dry SLIM AWH/M 80 H
Бренд	EW CLIMA	EW CLIMA
Об'єм, л./ макс тиск, бар	50 6	80 6
Матеріал вн. бака	емальований бак	емальований бак
Вид ТЕНа	сухий	сухий
Форма баку	циліндричний	циліндричний
Установка	горизонтальна	горизонтальна
Потужність, кВт	(1,0/1,0)	(1,0/1,0)
Напруга живлення, В	230	230
Вага нето, кг	19	25
Розміри в*ш*г, мм	360*810*360	360*1180*360
Час нагріву від 15 до 65 град	1 год 30 хв	2 год 5 хв



2 СУХИХ ТЕНА З АНТИКОРОЗИЙНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ



ЧЕСНИЙ ОБСЯГ ВНУТРІШНЬОГО БАКА



ПОДВІЙНИЙ ЗАХИСТ ВІД ПЕРЕГРІВУ



ВНУТРІШНІЙ БАК З АВСТРІЙСЬКОЇ СТАЛІ 2 ММ



АНТИКОРОЗИЙНЕ ПОКРИТТЯ БАКА І КОРПУСУ






ЗБІЛЬШЕНИЙ МАГНІТНИЙ АНОД - 250-350 ММ



МАКСИМАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕРМОІЗОЛЯЦІЇ ДО 100 ММ

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:



МОДЕЛІ	Об'єм	A	B	E	F	G	H	I	L	ММ
RUNDE DRY SLIM H 50L	50L	780	ø360	810	110	450	160	100	260	ММ
RUNDE DRY SLIM H 80L	80L	1145	ø360	1180	110	825	160	100	260	ММ



НІМЕЦЬКИЙ КІЛЬОСТЬ ЯКОСТІ



ЄВРОПЕЙСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО



*Більше фото бойлеру за Qr-code



13 RUNDE SLIM

Циліндричний водонагрівач
з 1 мокрим ТЕНом
та зменшеним діаметром



> Офіційна
гарантія
24 місяці на
електричні
елементи та
96 місяців на
внутрішній бак

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	Runde Slim AWH/M 30 V	Runde Slim AWH/M 50 V	Runde Slim AWH/M 80 V
Бренд	EWT Clima	EWT Clima	EWT Clima
Об'єм, л/ макс тиск, бар	30 6	50 6	80 6
Матеріал вн. бака	емальований бак	емальований бак	емальований бак
Вид ТЕНа	мокрый	мокрый	мокрый
Форма баку	циліндричний	циліндричний	циліндричний
Установка	вертикальна	вертикальна	вертикальна
Потужність, кВт	1,5	2	2
Напруга живлення, В	230	230	230
Вага нето, кг	15	19	25
Розміри в*ш*г, мм	550*360*360	810*360*360	1180*360*360
Час нагріву від 15 до 65 град	55 хв	1 год 30 хв	2 год 5 хв

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛІ:



1 мокрий ТЕН
з антикорозійною
технологією



ЧЕСНИЙ ОБСЯГ
ВНУТРІШНЬОГО
БАКА



ТИТАНОВА
ЕМАЛЬ



ВНУТРІШНІЙ БАК З
АВСТРІЙСЬКОЇ СТАЛІ
2 ММ



АНТИКОРОЗІЙНЕ
ПОКРИТТЯ БАКА І
КОРПУСУ




ПОДВІЙНИЙ
ЗАХИСТ
ВІД ПЕРЕГРІВУ



ЗБІЛЬШЕНИЙ
МАГНІЄВИЙ АНОД
~250-350 ММ

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

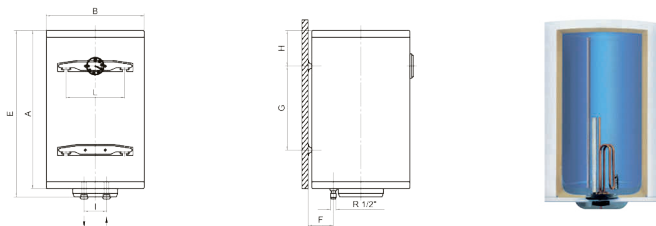

МОДЕЛІ	Об'єм	A	B	E	F	G	H	I	L	ММ
RUNDE SLIM 30L	30L	512	ø360	550	110	195	160	100	260	ММ
RUNDE SLIM 50L	50L	780	ø360	810	110	450	160	100	260	ММ
RUNDE SLIM 80L	80L	1145	ø360	1180	110	825	160	100	260	ММ



НІМЕЦЬКИЙ
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ



ЄВРОПЕЙСЬКЕ
ВИРОБНИЦТВО



*Більше фото
бойлеру за
QR-code

14 RUNDE DRY SLIM

Циліндричний водонагрівач
із 2 сухими ТЕНами
та зменшеним діаметром



> Офіційна
гарантія
24 місяці на
електричні
елементи та
96 місяців на
внутрішній бак

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	Runde Dry Slim AWH/M 30 V	Runde Dry Slim AWH/M 50 V	Runde Dry Slim AWH/M 80 V
Бренд	EWT Clima	EWT Clima	EWT Clima
Об'єм, л/ макс тиск, бар	30 6	50 6	80 6
Матеріал вн. бака	емальований бак	емальований бак	емальований бак
Вид ТЕНа	мокрый	сухий	сухий
Форма баку	циліндричний	циліндричний	циліндричний
Установка	вертикальна	вертикальна	вертикальна
Потужність, кВт	1,5	1,0/1,0	1,0/1,0
Напруга живлення, В	230	230	230
Вага нето, кг	15	19	25
Розміри в*ш*г, мм	550*360*360	810*360*360	1180*360*360
Час нагріву від 15 до 65 град	55 хв	1 год 30 хв	2 год 5 хв



2 СУХИХ ТЕНА З
АНТИКОРОЗІЙНОЮ
ТЕХНОЛОГІЄЮ



МАКС ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ
ЗА РАХУНОК ЗБІЛЬШЕНОЇ
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ І ДВОХ
СТУПЕНІВ ПОТУЖНОСТІ



ЗБІЛЬШЕНИЙ
МАГНІЄВИЙ АНОД
~250-350 ММ



ПОТОВЩЕНИЙ
ВНУТРІШНІЙ БАК З
АВСТРІЙСЬКОЇ СТАЛІ
2 ММ



ЧЕСНИЙ ОБСЯГ
ВНУТРІШНЬОГО
БАКА




ПОДВІЙНИЙ
ЗАХИСТ
ВІД ПЕРЕГРІВУ



АНТИКОРОЗІЙНЕ
ПОКРИТТЯ БАКА І
КОРПУСУ

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

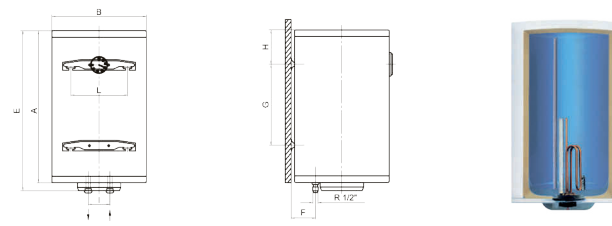

МОДЕЛІ	Об'єм	A	B	E	F	G	H	I	L	ММ
RUNDE DRY SLIM 30L	30L	512	ø360	550	110	195	160	100	260	ММ
RUNDE DRY SLIM 50L	50L	780	ø360	810	110	450	160	100	260	ММ
RUNDE DRY SLIM 80L	80L	1145	ø360	1180	110	825	160	100	260	ММ



НІМЕЦЬКИЙ
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ



ЄВРОПЕЙСЬКЕ
ВИРОБНИЦТВО



*Більше фото
бойлеру за
QR-code

15 RUNDE LICHT

Циліндричний водонагрівач
з 1 мокрим ТЕНОм та прихованим
регулятором потужності



> Офіційна
гарантія
24 місяці на
електричні
елементи та
96 місяців на
внутрішній бак


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

EWТ CLIMA	Runde Licht AWH/M 50 V	Runde Licht AWH/M 80 V	Runde Licht AWH/M 100 V
Бренд	EWТ Clima	EWТ Clima	EWТ Clima
Об'єм, л/ макс тиск, бар	50 6	80 6	100 6
Матеріал вн. бака	емальований бак	емальований бак	емальований бак
Вид ТЕНа	мокрый	мокрый	мокрый
Форма баку	циліндричний	циліндричний	циліндричний
Установка	вертикальна	вертикальна	вертикальна
Потужність, кВт	1,5	2	2
Напруга живлення, В	230	230	230
Вага нето, кг	19	24	30
Розміри в*ш*г, мм	540*440*440	790*440*440	945*440*440
Час нагріву від 15 до 65 град	1 год 44 хв	2 год 33 хв	3 год 29 хв


ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛІ:



ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

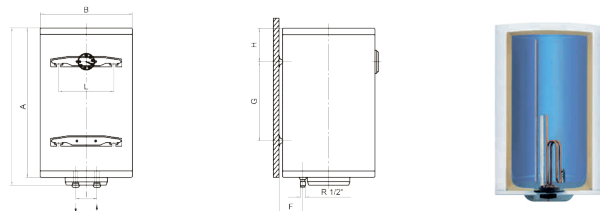

МОДЕЛІ	ОБ'ЄМ	A	B	E	F	G	H	I	K	L	MM
RUNDE LICHT 50L	50L	490	ø440	540	110	/	172	100	195	260	MM
RUNDE LICHT 80L	80L	740	ø440	790	110	/	172	100	320	260	MM
RUNDE LICHT 100L	100L	895	ø440	945	110	576	172	100	398	260	MM



*Більше фото
бойлеру за
QR-code

16 KUBUS KOMBI

Кубічний водонагрівач
комбінованого нагріву із
1 мокрим ТЕНОм



> Офіційна
гарантія
24 місяці на
електричні
елементи та
96 місяців на
внутрішній бак


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

EWТ CLIMA	Kubus Kombi AWH/M 80	Kubus Kombi AWH/M 100	Kubus Kombi AWH/M 120	Kubus Kombi AWH/M 150
Бренд	EWТ Clima	EWТ Clima	EWТ Clima	EWТ Clima
Об'єм, л/ макс тиск, бар	80 6	100 6	120 6	150 6
Матеріал вн. бака	емальований бак	емальований бак	емальований бак	емальований бак
Вид ТЕНа	мокрый	мокрый	мокрый	мокрый
Форма баку	кубічний	кубічний	кубічний	кубічний
Установка	вертикальна	вертикальна	вертикальна	вертикальна
Потужність, кВт	2	2	2	2
Напруга живлення, В	230	230	230	230
Вага нето, кг	27,5	34,5	41,5	47,5
Розміри в*ш*г, мм	812*440*454	968*440*454	1132*440*454	1312*440*454
Площа тепло- обмінника, м2	0,5	0,6	0,9	1,1
Об'єм тепло- обмінника, м3	4,4	6,4	8,2	10,5

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛІ:



ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

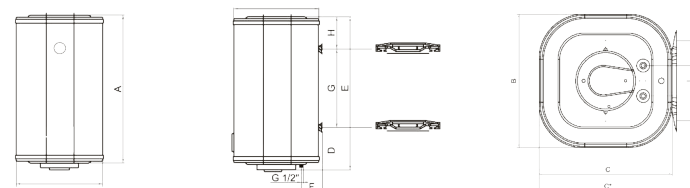

МОДЕЛІ	A	B	C	C*	D	E	F	G	H	I	L
KUBUS KOMBI 80L	777	440	440	454	230	812	110	416	170	100	262
KUBUS KOMBI 100L	933	440	440	454	230	968	110	576	170	100	262
KUBUS KOMBI 120L	1097	440	440	454	230	1132	110	741	170	100	262
KUBUS KOMBI 150L	1277	440	440	454	230	1312	110	921	170	100	262



*Більше фото
бойлеру за
QR-code

17 RUNDE KOMBI

Циліндричний водонагрівач
комбінованого нагріву із
1 мокрим ТЕНом



> Офіційна
гарантія
24 місяці на
електричні
елементи та
96 місяців на
внутрішній бак


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Бренд	Runde Kombi AWH/M 80	Runde Kombi AWH/M 100	Runde Kombi AWH/M 120	Runde Kombi AWH/M 150
Об'єм, л/ макс тиск, бар	80/6	100/6	120/6	150/6
Матеріал вн. бака	емальований бак	емальований бак	емальований бак	емальований бак
Вид ТЕНа	мокрый	мокрый	мокрый	мокрый
Форма баку	циліндричний	циліндричний	циліндричний	циліндричний
Установка	вертикальна	вертикальна	вертикальна	вертикальна
Потужність, кВт	2	2	2	2
Напруга живлення, В	230	230	230	230
Вага нето, кг	26,5	33,5	40,5	46,5
Розміри в*ш*г, мм	790*440*440	945*440*440	1110*440*440	1290*440*440
Площа теплообмінника, м ²	0,5	0,6	0,9	1,1
Об'єм теплообмінника, м ³	4,4	6,4	8,2	10,5

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛІ:



ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

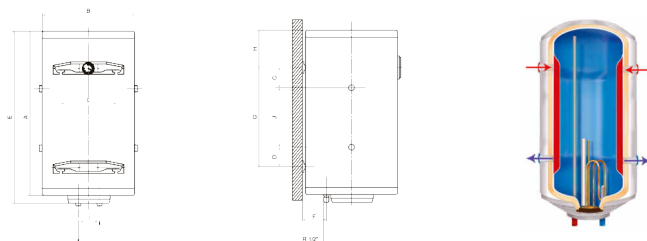

МОДЕЛІ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L
RUNDE KOMBI 80L	740	ø440	108	106	790	110	417	172	100	205	260
RUNDE KOMBI 100L	895	ø440	108	108	945	110	576	172	100	360	260
RUNDE KOMBI 120L	1060	ø440	108	109	1110	110	741	172	100	525	260
RUNDE KOMBI 150L	1260	ø440	108	133	1290	110	920	172	100	705	260



НІМЕЦЬКИЙ
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ



ЄВРОПЕЙСЬКЕ
ВИРОБНИЦТВО



*Більше фото
бойлеру за
QR-code

18 RUNDE KOMBI DRY

Циліндричний водонагрівач
комбінованого нагріву із
2 сухими ТЕНами



> Офіційна
гарантія
24 місяці на
електричні
елементи та
96 місяців на
внутрішній бак


ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Бренд	Runde Kombi Dry AWH/M 80	Runde Kombi Dry AWH/M 100	Runde Kombi Dry AWH/M 120	Runde Kombi Dry AWH/M 150
Об'єм, л/ макс тиск, бар	80/6	100/6	120/6	150/6
Матеріал вн. бака	емальований бак	емальований бак	емальований бак	емальований бак
Вид ТЕНа	сухий	сухий	сухий	сухий
Форма баку	циліндричний	циліндричний	циліндричний	циліндричний
Установка	вертикальна	вертикальна	вертикальна	вертикальна
Потужність, кВт	1,0/1,0	1,0/1,0	1,0/1,0	1,0/1,0
Напруга живлення, В	230	230	230	230
Вага нето, кг	26,5	33,5	40,5	46,5
Розміри в*ш*г, мм	790*440*440	945*440*440	1110*440*440	1290*440*440
Площа теплообмінника, м ²	0,5	0,6	0,9	1,1
Об'єм теплообмінника, м ³	4,4	6,4	8,2	10,5

ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛІ:



ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ:

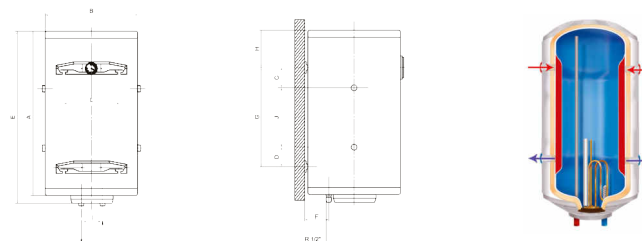

МОДЕЛІ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L
RUNDE KOMBI DRY 80L	740	ø440	108	106	790	110	417	172	100	205	260
RUNDE KOMBI DRY 100L	895	ø440	108	108	945	110	576	172	100	360	260
RUNDE KOMBI DRY 120L	1060	ø440	108	109	1110	110	741	172	100	525	260
RUNDE KOMBI DRY 150L	1260	ø440	108	133	1290	110	920	172	100	705	260



НІМЕЦЬКИЙ
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ



ЄВРОПЕЙСЬКЕ
ВИРОБНИЦТВО



*Більше фото
бойлеру за
QR-code

[illegible]

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.





А ТАКОЖ EWT

ЦЕ БЕЗДОГАННИЙ СЕРВІС

Дзвінки з усіх операторів
на території України

+ 38 (044)-249-98-06

+ 38 (044)-249-98-09



*Більше фото
бойлерів за Qr-code

2023

EWTCLIMA.COM.UA

ЗРОБЛЕНО ДЛЯ
ПРОФЕСІОНАЛІВ

Імпортёр в Україні
ТОВ «КЛІМАТТЕХ»
М.КИЇВ
Вул.Святослава Хороброго,186
тел: (044) 249-98-06, (044) 249-98-09

